

## Robust, effizient, leistungsstark

Unser Klassiker in bewährter Bauform.


Faltenfreies Schweißen durch optimale Gewichtsverteilung. Wirtschaftlich und bedienerfreundlich dank hoher Schweissgeschwindigkeit und baustellenerprobtem Design.

**Laron BL H** ist unser schnellster Dachschweissautomat!

Seine Schweissgeschwindigkeiten sind zwischen 1 - 17 m/min stufenlos einstellbar!

- optimale Gewichtsverteilung
  - faltenfreies Schweißen
  - servicefreundlich
  - Digital-Anzeige von Temperatur und Geschwindigkeit
  - Anfahrautomatik
  - stabiles und baustellengerechtes Design
  - zum Verschweißen von allen thermoplastischen Dachmaterialien
  - 40mm Schweissbreite
  - optional auch als 90mm oder 100mm Ausführung für Bitumen erhältlich
  - bürstenloser Antriebs- und Gebläsemotor für lange Lebensdauer
- **Laron BL H (high speed)**  
Hohe Schweissgeschwindigkeit bis 17 m/min durch höhere Luftmenge und darauf optimierte Düsenform

Technische Daten		
Spannung	V	230 / 400
Frequenz	Hz	50/60
Leistung	W	4600 / 5700
Temperatur	°C	20 - 620
Antrieb Laron BL	m/min	0 - 7
Antrieb Laron BL H	m/min	0 - 17
Abmessungen (l x b x h)	mm	620 x 400 x 320
Gewicht	kg	35
Kabellänge	m	8
Konformitätszeichen		CE
Geräteschutzklasse I		

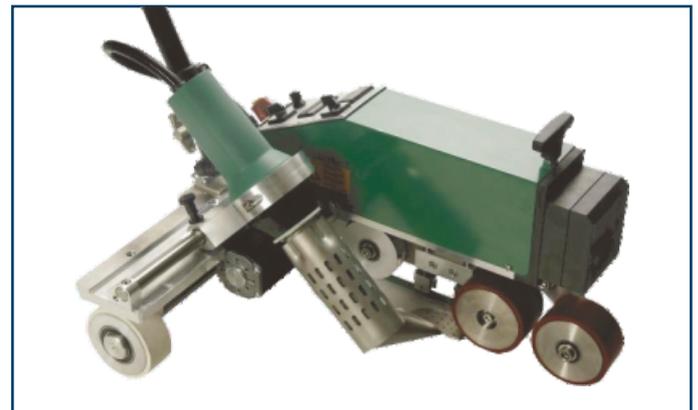

Laron BL / Laron BL H

**Laron BL: 4600 Watt / 230 Volt**

Best.-Nr. 6600192

**Laron BL: 5700 Watt / 400 Volt**

Best.-Nr. 6600194

**Laron BL H: 4600 Watt / 230 Volt**

Best.-Nr. 6600255

**Laron BL H: 5700 Watt / 400 Volt**

Best.-Nr. 6600256

**Transportkiste für Laron**

Art.-Nr. 5201001

**Umrüstkit für Bitumen:**

90 mm, 230V

Art.-Nr. 6108923

90 mm, 400V

Art.-Nr. 6108926

100 mm, 230V

Art.-Nr. 6108924

100 mm, 400V

Art.-Nr. 6108927

